
客户料号：

版本	日期	修改内容	修改人
1.0	2026-10-14	首次发行	

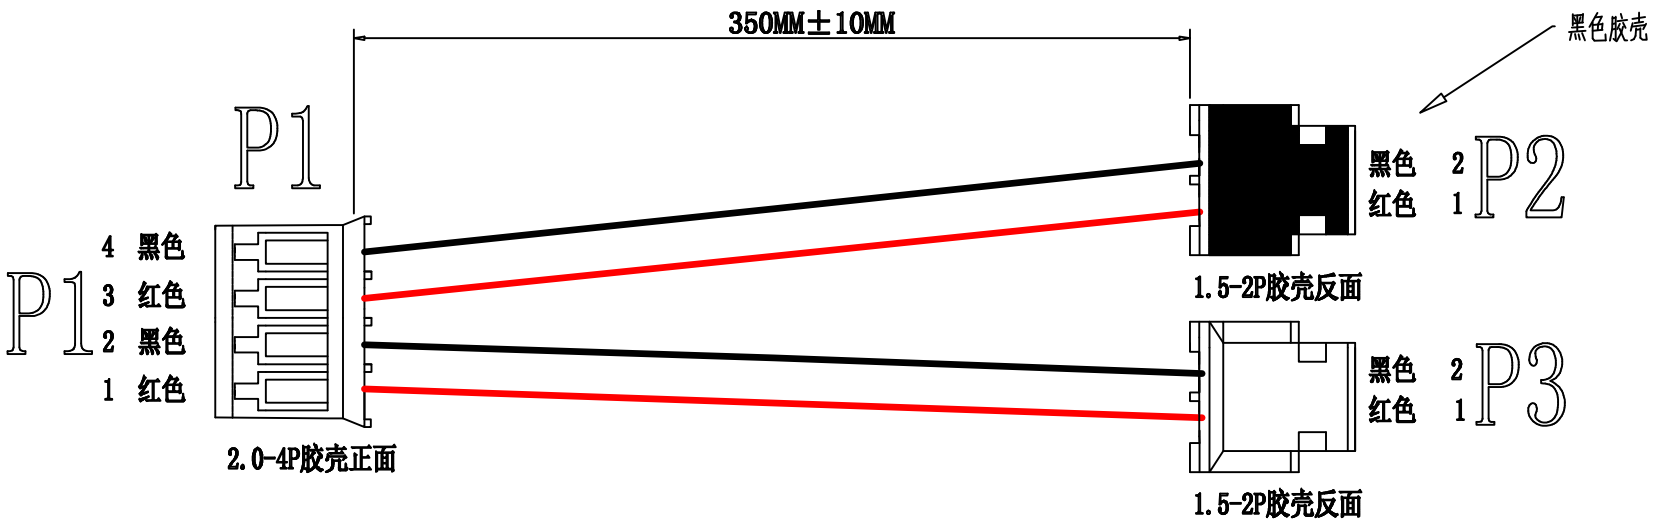

技术要求

1. 100%导通测试,不能有短路、断路、错位、接触不良的现象.
2. 成型模不可有少胶、毛边、缩水等不良现象.
3. 端子线序不可连接错.
4. 需控制线材的尺寸公差范围.
5. 端子要求按照图纸要求执行.

序号	材料	规格	必要数
3	胶壳	P1=2.0-4P白色 P2=1.5-2P 黑色P3=1.5-2P 白色阻燃胶壳	各1PCS
2	端子	P1=2.0-T P2-1.5-T P3-1.5-T 高精磷铜端子 201P	各4PCS
1	线材	105*0.05TS 0D1.1 红黑 航空线	各1PCS

制图：142

审核：

批准：

未注尺寸工差
.X=±0.5
.XX=±0.3
.X°=±2°

单位：mm

比例：ferr

页码：1/1

和聚共创® HEJUGONGCHUANG

规格描述：2.0-4P-1.5-2P-2P三头异面连接线

客户：N091 版本：1.0

工程图号：HAX-N091-20261014-1-N 纸张：A4